

Ausschreibungstexte für die SFS Holzbau-Befestiger



Ihre Ansprechpartner vor Ort



Ihr Kontakt für Österreich:

Bernhard Fichtinger
T +43 (0) 664 34 69 360
Bernhard.Fichtinger@sfs.biz



Ihr Kontakt für Deutschland:

Matthias Kleibel
T +49 (0) 176 117 00 208
Matthias.Kleibel@sfs.biz

Unser Versprechen – Ihr Vorteil

- Persönliche Beratung, auch vor Ort
- Ausführliche technische Dokumentation
- Intelligent konzipierte Bemessungsunterlagen
- Umfangreiche Produktliteratur

Sämtliche Unterlagen sind jederzeit verfügbar unter: www.sfsintec.de



Inhaltsverzeichnis

Herstellerinformationen.....	5
<u>Produktinformationen Ingenieurholzbau</u>	
1.1. SFS Holzbau-Befestiger mit Doppelgewinde WT-T 6,5+8,2mm	5
1.2. SFS Holzbau-Befestiger mit Doppelgewinde WT-S 6,5mm A2.....	6
1.3. SFS Holzbau-Befestiger mit Vollgewinde WR-T 9+13mm	7
1.4. SFS Holzbau-Befestiger Gewindestange WB-T 16+20mm.....	8
1.5. SFS Holzbau-Befestiger Selbstbohrender Stabdübel WS-T 7mm	9
1.6. SFS Holzbau-Befestiger für Holz-Beton-Verbund VB 7,5mm	10
1.7. SFS Holzbau-Befestiger für Aufdachdämmung TWIN-UD 7,5mm	11
<u>Produktinformationen Zimmerer- und Elementholzbau aus Kohlenstoffstahl</u>	
2.1. SFS Holzbau-Befestiger Senkkopf Vollgewinde HT-T-CS-FT 5+6mm.....	13
2.2. SFS Holzbau-Befestiger Senkkopf Teilgewinde HT-T-CS-PT 5+6mm.....	14
2.3. SFS Holzbau-Befestiger Senkkopf Teilgewinde HT-T-CS-PT 8+10mm.....	15
2.4. SFS Holzbau-Befestiger Tellerkopf Vollgewinde HT-T-FH-FT 6+8+10mm	16
2.5. SFS Holzbau-Befestiger Tellerkopf Teilgewinde HT-T-FH-PT 6+8+10mm	17
2.6. SFS Holzbau-Befestiger Tellerkopf XL Teilgewinde HT-T-FX-PT 8mm	18
2.7. SFS Holzbau-Befestiger Kombi-Kopf Vollgewinde HT-T-H-FT 8+10mm	19
2.8. SFS Holzbau-Befestiger Kombi-Kopf Teilgewinde HT-T-H-PT 8+10mm	20
2.9. SFS Holzbau-Befestiger für Aufdachdäm. HT-T-CS-DT 8+10mm	21
2.10. SFS Holzbau-Befestiger Senkkopf / Vollgewinde HT-T-CS-FT 8+10mm.....	22
2.11. SFS Holzbau-Befestiger Zylinderkopf / Vollgewinde HT-T-CH-FT 6+8+10.....	23
2.12. SFS Holzbau-Befestiger Tellerkopf für Holzverbinder HT-T-CO-FH-FT.....	24
2.13. SFS Holzbau-Befestiger Senkopf für Holzverbinder HT-T-CO-CS-FT	25
2.14. SFS Holzbau-Befestiger Tellerkopf für Pfostenträger HT-T-FH-FT.....	26
<u>aus Edelstahl</u>	
3.1. SFS Holzbau-Befestiger Senkkopf Teilgewinde HT-S-CS-PT 5+6mm A2	28
3.2. SFS Holzbau-Befestiger Senkkopf Teilgewinde HT-S-CS-PT 8mm A2	29
3.3. SFS Holzbau-Befestiger Tellerkopf Vollgewinde HT-S-FH-FT 6+8mm A2.....	30
3.4. SFS Holzbau-Befestiger Tellerkopf Teilgewinde HT-S-FH-PT 6+8mm A2.....	31
3.5. SFS Holzbau-Befestiger für Aufdachdäm. HT-S-SOLAR 8mm A2	32
<u>Universal-Befestiger</u>	
4.1. SFS Holzbau-Befestiger mit Zusammenzieheffekt HUT-T 5+6mm	34
4.2. SFS Holzbau-Befestiger mit Zusammenzieheffekt HUT-T 6mm	35
4.3. SFS Holzbau-Befestiger für Holzfassaden HUT-S-RCS 4,5+5mm A2.....	36
<u>Produktinformationen Schraubanker MULTI-MONTI®-plus</u>	
5.1. SFS Schraubanker MULTI-MONTI®-plus TimberConnect 7,5-12mm	38
5.2. SFS Schraubanker MULTI-MONTI®-plus Schwellenanker 12mm.....	39

**Ausschreibungstexte
SFS
Holzbau Befestiger
für den Ingenieurholzbau**

Herstellerinformationen

SFS intec GmbH
Division Construction
In den Schwarzwiesen 2
D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
E-Mail: de.info@sfsintec.biz
Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

1.1. SFS Holzbau-Befestiger mit Doppelgewinde WT-T 6,5+8,2mm

Ø6,5-8,2mm, Zylinderkopf, Doppelgewinde, T-Drive, A2K



ETA-12/0063

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestigungssystem WT-T Doppelgewinde

Durchmesser [d]: mm
Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
Ausführung: Zylinderkopf
Gewindetyp: Doppelgewinde mit Zusammenzieheffekt
Antrieb: T-Drive
Material: gehärteter Stahl
Oberfläche: verzinkt blau, A2K, 8µm
Zulassung: ETA-12/0063

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 6,5
Kopfdurchmesser [dk]: 8,0
Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
65/2x28, 90/2x40, 130/2x55, 160/2x65, 190/2x80, 220/2x95

Durchmesser [d]: 8,2
Kopfdurchmesser [dk]: 10,0
Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
160/2x65, 190/2x80, 220/2x95, 245/2x107, 275/2x122, 300/2x135, 330/2x135

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[ETA-12/0063](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec WT-T-6,5xL DoP zu ETA-12/0063](#)

[SFS intec WT-T-8,2xL DoP zu ETA-12/0063](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge: Stk EP: GP:

Herstellerinformationen

SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

1.2. SFS Holzbau-Befestiger mit Doppelgewinde WT-S 6,5mm A2

Edelstahl A2, Ø6,5, Zylinderkopf, Doppelgewinde, T-Drive, blank



ETA-12/0063

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestigungssystem WT-S Doppelgewinde

Durchmesser [d]: 6,5 mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Zylinderkopf
 Gewindetyp: Doppelgewinde mit Zusammenzieheffekt
 Antrieb: T-Drive
 Material: gehärteter Stahl
 Oberfläche: verzinkt blau, A2K, 8µm
 Zulassung: ETA-12/0063

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 6,5
 Kopfdurchmesser [dk]: 8,0
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 65/2x28, 90/2x40, 130/2x55

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[ETA-12/0063](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec WT-S-6,5xL DoP zu ETA-12/0063](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge: Stk EP: GP:

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

1.3. SFS Holzbau-Befestiger mit Vollgewinde WR-T 9+13mm

Ø9-13mm, Senkkopf, Vollgewinde, T-Drive, Durocoat®

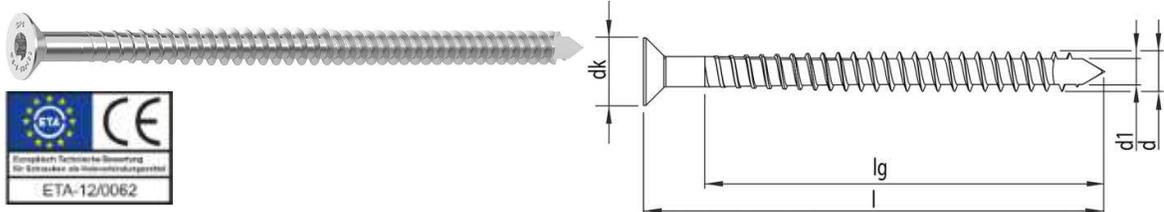

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestigungssystem WR-T Vollgewinde

Durchmesser [d]: mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Senkkopf
 Gewindetyp: Vollgewinde
 Antrieb: T-Drive
 Material: gehärteter Stahl
 Oberfläche: Durocoat®
 Zulassung: ETA-12/0062

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 9,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 14,0
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 250/230, 300/280, 350/330, 400/380, 450/430, 500/480

Durchmesser [d]: 13,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 22,0
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 400/380, 500/480, 600/580, 700/680, 800/780, 900/880, 1000/980

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[ETA-12/0062](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec WR-T-9xL DoP zu ETA-12/0062](#)

[SFS intec WR-T-13xL DoP zu ETA-12/0062](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge: Stk EP: GP:

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
Division Construction
In den Schwarzwiesen 2
D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
E-Mail: de.info@sfsintec.biz
Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

1.4. SFS Holzbau-Befestiger Gewindestange WB-T 16+20mm

Ø16-20mm, Vollgewinde, A2K

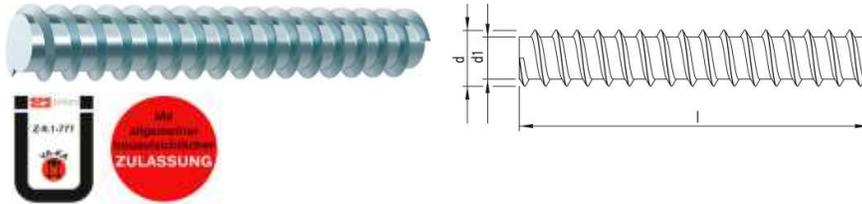

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestigungssystem WB-T Gewindestange

Durchmesser [d]: mm
Gesamtlänge [l] (= Gewindelänge [lg]): maximal 3000 mm
Ausführung: Gewindestange ohne Kopf
Gewindetyp: Vollgewinde
Antrieb: mit Setzwerkzeug
Material: gehärteter Stahl
Oberfläche: verzinkt blau, A2K
Zulassung: Z-9.1-777

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 16,0
Durchmesser [d]: 20,0
Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
maximal 3000/3000

Verwendung gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
[WB-T Z-9.1-777](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge:Stk EP: GP:

Herstellerinformationen

SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de


Produktinformationen

1.5. SFS Holzbau-Befestiger Selbstbohrender Stabdübel WS-T 7mm

Ø7mm, Zylindersenkopf, UK-Gewinde, T-Drive, A2K



EN14592

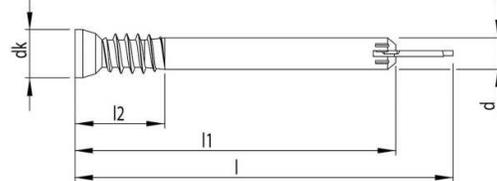

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestigungssystem WS-T selbstbohrender Stabdübel

Durchmesser [d]: 7,0 mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Zylindersenkopf
 Gewindetyp: UK-Gewinde
 Antrieb: T-Drive
 Material: gehärteter Stahl
 Oberfläche: verzinkt blau, A2K
 CE: gemäß EN 14592:2008

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 7,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 10,0
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 73/21, 93/21, 113/21, 133/21, 153/21, 173/21, 193/21, 213/21, 233/21
 Gesamt-/wirksame Stabdübellänge [l/l1]:
 73/61, 93/81, 113/101, 133/121, 153/141, 173/161, 193/181, 213/201, 233/221

Verwendung und Bemessung gemäß Eurocode 5 (EN1995-1-1)

[Stabdübel WS-T Konformitätserklärung](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec WS-T-7xL DoP](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge:Stk EP: GP:

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

1.6. SFS Holzbau-Befestiger für Holz-Beton-Verbund VB 7,5mm

Ø7,5mm, Spezial-Kopf, Teilgewinde, A2K

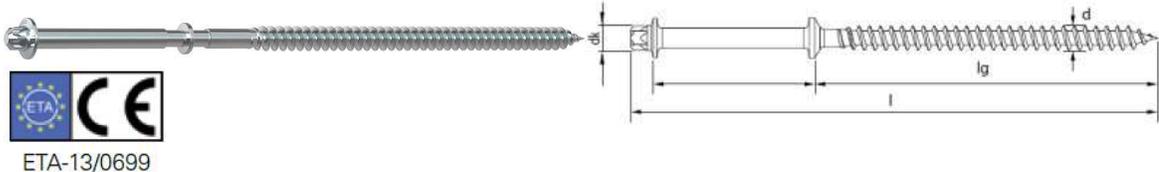

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestigungssystem VB Holz-Beton-Verbund

Durchmesser [d]: 7,5 mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Spezial Kopf
 Gewindetyp: Teilgewinde
 Antrieb: TORX®-Angriff E8
 Material: gehärteter Stahl
 Oberfläche: verzinkt blau, A2K
 Zulassung: ETA-13/0699 und Z-9.1-342

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 7,5
 Kopfdurchmesser [dk]: 12,0
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 155/100, 220/165

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[ETA-13/0699](#)

sowie gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

[Holz-Beton-Verbund AbZ 9.1-342](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec VB DoP zu ETA-13/0699](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge: Stk EP: GP:

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
Division Construction
In den Schwarzwiesen 2
D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
E-Mail: de.info@sfsintec.biz
Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

1.7. SFS Holzbau-Befestiger für Aufdachdämmung TWIN-UD 7,5mm

Ø7,5mm, Zylinderkopf, UK-Gewinde, T-Drive, HP-beschichtet



ETA-12/0038

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestigungssystem TWIN-UD mit Teilgewinde

Durchmesser [d]: 7,5 mm
Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
Ausführung: Zylinderkopf
Gewindetyp: Teilgewinde
Antrieb: T-Drive
Material: gehärteter Stahl
Oberfläche: HP-beschichtet
Zulassung: ETA-12/0038

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 7,5
Kopfdurchmesser [dk]: 12,0
Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
170/48, 190/73, 210/95, 230/95, 250/95, 270/95, 300/95, 330/95, 360/95, 400/95, 440/95, 480/95, 520/95

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[UD ETA-12/0038](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec UD DoP zu ETA-12/0038](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge: Stk EP: GP:

**Ausschreibungstexte
SFS
Holzbau Befestiger
für den Zimmerer- und
Elementholzbau
aus Kohlenstoffstahl**

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

2.1. SFS Holzbau-Befestiger Senkkopf Vollgewinde HT-T-CS-FT 5+6mm

Ø5-6mm, Senkkopf, Vollgewinde, T-Drive, A2K

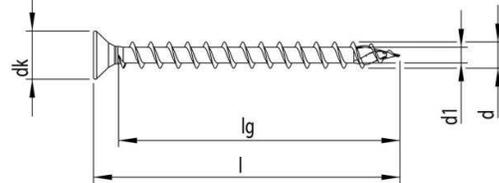

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestiger HT-T mit Senkkopf

Durchmesser [d]: mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Senkkopf
 Gewindetyp: Vollgewinde
 Antrieb: T-Drive
 Material: gehärteter Stahl
 Oberfläche: verzinkt blau, A2K
 Zulassung: ETA-11/0284

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 5,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 9,6
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 30/24, 35/29, 40/34, 45/39, 50/44, 60/54, 80/74, 100/94

Durchmesser [d]: 6,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 11,6
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 40/33, 45/38, 50/43, 60/53, 70/60

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[ETA-11/0284](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec HT-T DoP zu ETA-11/0284](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge: Stk EP: GP:

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

2.2. SFS Holzbau-Befestiger Senkkopf Teilgewinde HT-T-CS-PT 5+6mm

Ø5-6mm, Senkkopf mit Fräsrippen, Teilgewinde, T-Drive, A2K

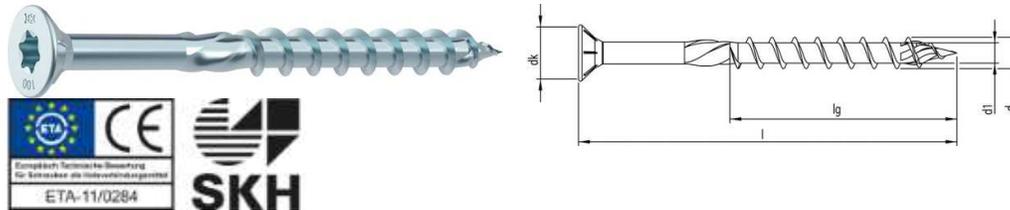

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestiger HT-T mit Senkkopf

Durchmesser [d]: mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Senkkopf mit Fräsrippen
 Gewindetyp: Teilgewinde, mit Schaftruppen
 Antrieb: T-Drive
 Material: gehärteter Stahl
 Oberfläche: verzinkt blau, A2K
 Zulassung: ETA-11/0284

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 5,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 9,6
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 40/23, 45/28, 50/28, 60/38, 70/42, 80/47, 90/55, 100/60, 120/60

Durchmesser [d]: 6,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 11,6
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 60/36, 70/40, 80/45, 90/55, 100/60, 110/60, 120/60, 130/60, 140/60, 150/60, 160/60, 180/60, 200/60,
 220/60, 240/60, 260/60, 280/60, 300/60

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[ETA-11/0284](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec HT-T DoP zu ETA-11/0284](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge:Stk EP: GP:

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

2.3. SFS Holzbau-Befestiger Senkkopf Teilgewinde HT-T-CS-PT 8+10mm

Ø8-10mm, Senkkopf mit Frästaschen, Teilgewinde, T-Drive, A2K

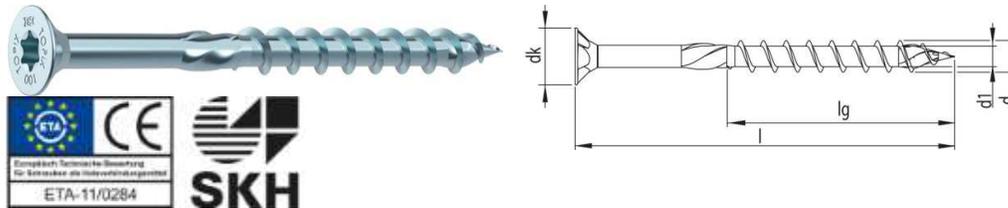

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestiger HT-T mit Senkkopf

Durchmesser [d]: mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Senkkopf mit Frästaschen
 Gewindetyp: Teilgewinde, mit Schaftrippen
 Antrieb: T-Drive
 Material: gehärteter Stahl
 Oberfläche: verzinkt blau, A2K
 Zulassung: ETA-11/0284

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 8,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 14,8
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 80/60, 90/60, 100/60, 120/70, 140/70, 160/100, 180/100, 200/100, 220/100, 240/100, 260/100, 280/100,
 300/100, 320/100, 340/100, 360/100, 380/100, 400/100, 420/100, 460/100, 500/100,

Durchmesser [d]: 10,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 18,5
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 80/60, 100/80, 120/80, 140/80, 160/100, 180/100, 200/100, 220/100, 240/100, 260/100, 280/100,
 300/100, 320/100, 340/100, 360/100, 380/100, 400/100, 420/100, 460/100, 500/100,

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[ETA-11/0284](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec HT-T DoP zu ETA-11/0284](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge: Stk EP: GP:

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

2.4. SFS Holzbau-Befestiger Tellerkopf Vollgewinde HT-T-FH-FT 6-10mm

Ø6-8-10mm, Tellerkopf, Vollgewinde, T-Drive, A2K

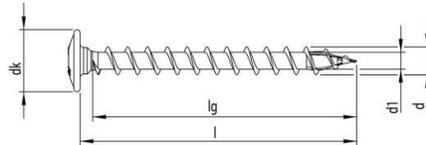

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestiger HT-T mit Tellerkopf

Durchmesser [d]: mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Tellerkopf
 Gewindetyp: Vollgewinde
 Antrieb: T-Drive
 Material: gehärteter Stahl
 Oberfläche: verzinkt blau, A2K
 Zulassung: ETA-11/0284

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 6,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 14,0
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 40/33, 50/43, 60/53, 70/60, 80/70

Durchmesser [d] 8,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 18,0
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 80/70, 100/80, 120/100

Durchmesser [d]: 10,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 22,5
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 80/70, 100/90, 120/100

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[ETA-11/0284](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec HT-T DoP zu ETA-11/0284](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge:Stk EP: GP:

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

2.5. SFS Holzbau-Befestiger Tellerkopf Teilgew. HT-T-FH-PT 6+8+10mm

Ø6-8-10mm, Tellerkopf, Teilgewinde, T-Drive, A2K

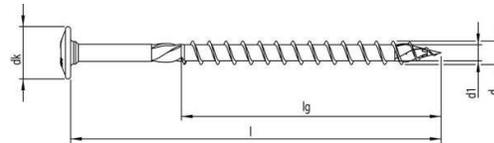

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestiger HT-T mit Tellerkopf

Durchmesser [d]: mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Tellerkopf
 Gewindetyp: Teilgewinde, mit Schaftrippen
 Antrieb: T-Drive
 Material: gehärteter Stahl
 Oberfläche: verzinkt blau, A2K
 Zulassung: ETA-11/0284

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 6,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 14,0
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 100/70, 120/70, 140/70, 160/70, 180/70, 200/70, 220/70, 240/70, 260/70, 280/70, 300/70

Durchmesser [d]: 8,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 18,0
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 140/100, 160/100, 180/100, 200/100, 220/100, 240/100, 260/100, 280/100, 300/100, 320/100, 340/100,
 360/100, 380/100, 400/100

Durchmesser [d]: 10,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 22,5
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 140/100, 160/100, 180/100, 200/100, 220/100, 240/100, 260/100, 280/100, 300/100, 320/100, 340/100,
 360/100, 380/100, 400/100

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[ETA-11/0284](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec HT-T DoP zu ETA-11/0284](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge:Stk EP: GP:

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

2.6. SFS Holzbau-Befestiger Tellerkopf XL Teilgewinde HT-T-FX-PT 8mm

Ø8mm, Tellerkopf XL, Teilgewinde, T-Drive, A2K

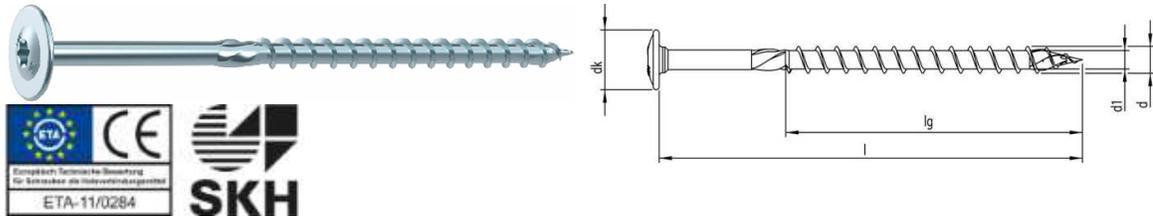

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestiger HT-T mit Tellerkopf XL

Durchmesser [d]: 8,0 mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Tellerkopf XL
 Gewindetyp: Teilgewinde, mit Schaftrippen
 Antrieb: T-Drive
 Material: gehärteter Stahl
 Oberfläche: verzinkt blau, A2K
 Zulassung: ETA-11/0284

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 8,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 22,5
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 160/100, 180/100, 200/100, 220/100, 240/100, 260/100, 280/100, 300/100, 320/100, 340/100, 360/100,
 380/100, 400/100

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[ETA-11/0284](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec HT-T DoP zu ETA-11/0284](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge: Stk EP: GP:

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

2.7. SFS Holzbau-Befestiger Kombi-Kopf Vollgewinde HT-T-H-FT 8+10mm

Ø8-10mm, Kombi-Sechskantkopf, Vollgewinde, Hex+T-Drive, A2K

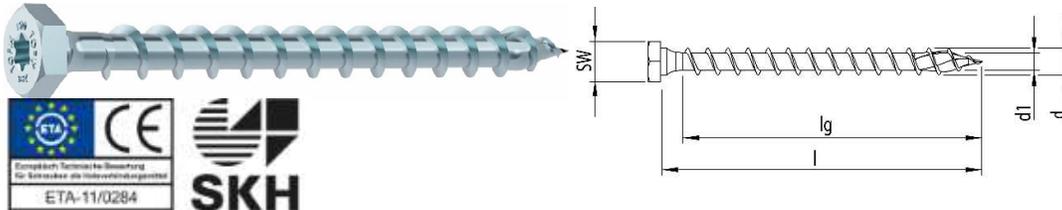

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestiger HT-T mit Kombi-Sechskantkopf

Durchmesser [d]: mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Kombi-Sechskantkopf
 Gewindetyp: Vollgewinde
 Antrieb: Sechskant und T-Drive
 Material: gehärteter Stahl
 Oberfläche: verzinkt blau, A2K
 Zulassung: ETA-11/0284

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 8,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 13,0
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 60/52, 70/62, 80/72, 100/92

Durchmesser [d]: 10,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 15,0
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 70/60, 80/70, 100/90

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[ETA-11/0284](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec HT-T DoP zu ETA-11/0284](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge:Stk EP: GP:

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

2.8. SFS Holzbau-Befestiger Kombi-Kopf Teilgewinde HT-T-H-PT 8+10mm

Ø8-10mm, Kombi-Sechskantkopf, Teilgewinde, Hex+T-Drive, A2K

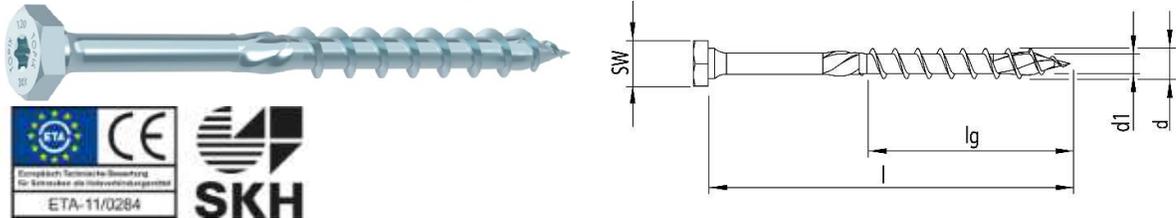

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestiger HT-T mit Kombi-Sechskantkopf

Durchmesser [d]: mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Kombi-Sechskantkopf
 Gewindetyp: Teilgewinde, mit Schaftrippen
 Antrieb: Sechskant und T-Drive
 Material: gehärteter Stahl
 Oberfläche: verzinkt blau, A2K
 Zulassung: ETA-11/0284

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 8,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 13,0
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 120/70, 140/70, 160/100, 180/100, 200/100, 220/100, 240/100, 260/100, 280/100, 300/100, 320/100,
 340/100, 360/100, 380/100, 400/100

Durchmesser [d]: 10,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 15,0
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 120/70, 140/70, 160/100, 180/100, 200/100, 220/100, 240/100, 260/100, 280/100, 300/100, 320/100,
 340/100, 360/100, 380/100, 400/100

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[ETA-11/0284](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec HT-T DoP zu ETA-11/0284](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge:Stk EP: GP:

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

2.9. SFS Holzbau-Befestiger für Aufdachdäm. HT-T-CS-DT 8+10mm

Ø8-10mm, Senkkopf, UK-Gewinde, T-Drive, A2K

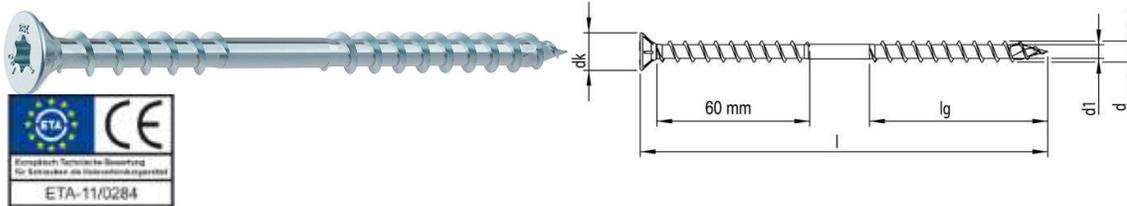

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestiger HT-T für Aufdachdämmungen

Durchmesser [d]: mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Senkkopf mit Fräsrippen
 Gewindetyp: Unterkopfgewinde/Doppelgewinde
 Antrieb: T-Drive
 Material: gehärteter Stahl
 Oberfläche: verzinkt blau, A2K
 Zulassung: ETA-11/0284

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 8,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 14,8
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 160/70, 200/100, 240/100, 280/100, 300/100, 330/100, 360/100, 400/100, 450/100, 500/100

Durchmesser [d]: 10,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 18,5
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 260/100, 300/100, 340/100, 380/100, 420/100, 460/100

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[ETA-11/0284](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec HT-T DoP zu ETA-11/0284](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge: Stk EP: GP:

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

2.10. SFS Holzbau-Befestiger Senkkopf / Vollgew. HT-T-CS-FT 8+10mm

Ø8-10mm, Senkkopf mit Frästaschen, Vollgewinde, T-Drive, A2K

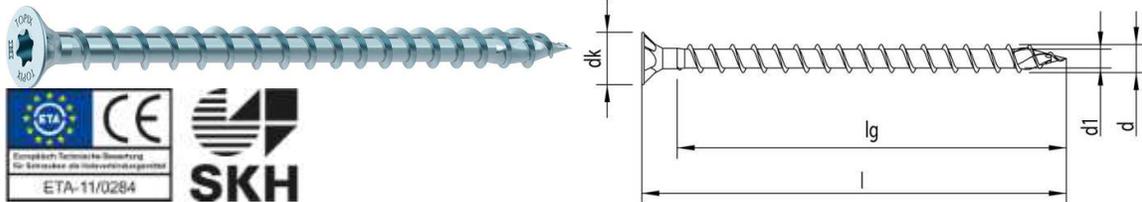

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestiger HT-T mit Vollgewinde und Senkkopf

Durchmesser [d]: mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Senkkopf mit Frästaschen
 Gewindetyp: Vollgewinde
 Antrieb: T-Drive
 Material: gehärteter Stahl
 Oberfläche: verzinkt blau, A2K
 Zulassung: ETA-11/0284

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 8,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 14,8
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 120/112, 160/152, 180/172, 200/192, 220/212, 240/232, 260/252, 280/272, 300/292, 340/332, 380/372

Durchmesser [d]: 10,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 18,5
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 120/110, 160/150, 200/190, 220/210, 240/230, 260/250, 280/270, 300/290, 340/330, 380/370

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[ETA-11/0284](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec HT-T DoP zu ETA-11/0284](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge:Stk EP: GP:

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

2.11. SFS Holzbau-Befestiger Zylinderkopf / Vollgew. HT-T-CH-FT 6+8+10

Ø6-8-10mm, Zylinderkopf, Vollgewinde, T-Drive, A2K

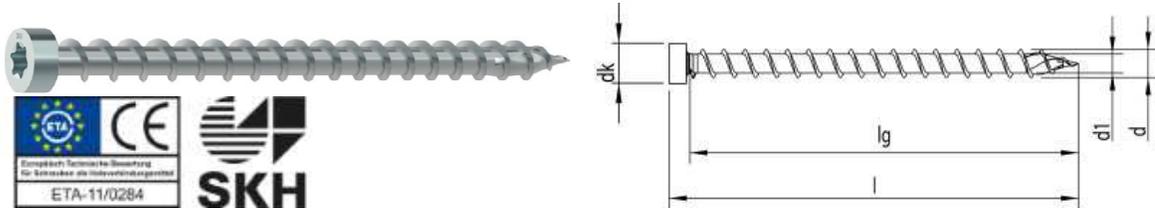

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestiger HT-T mit Vollgewinde und Zylinderkopf

Durchmesser [d]: mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Zylinderkopf
 Gewindetyp: Vollgewinde
 Antrieb: T-Drive
 Material: gehärteter Stahl
 Oberfläche: verzinkt blau, A2K
 Zulassung: ETA-11/0284

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 6,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 8,0
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]: 120/115, 140/135, 160/155, 180/175, 200/195
 Durchmesser [d]: 8,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 12,0
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]: 120/112, 160/152, 180/172, 200/192, 220/212, 240/232, 260/252, 280/272, 300/292, 340/332, 380/372
 Durchmesser [d]: 10,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 14,0
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]: 120/110, 160/150, 200/190, 220/210, 240/230, 260/250, 280/270, 300/290, 340/330, 380/370

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[ETA-11/0284](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec HT-T DoP zu ETA-11/0284](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge:Stk EP: GP:

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
Division Construction
In den Schwarzwiesen 2
D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
E-Mail: de.info@sfsintec.biz
Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

2.12. SFS Holzbau-Befestiger Tellerkopf für Holzverb. HT-T-CO-FH-FT

Ø10mm, Tellerkopf, Vollgewinde, T-Drive, A2K

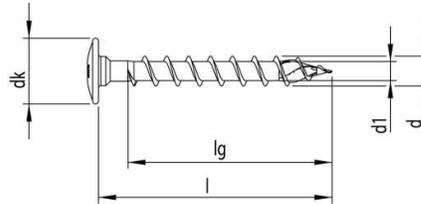

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestiger HT-T mit Tellerkopf für Holzverbinder

Durchmesser [d]: 10,0 mm
Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
Ausführung: Tellerkopf
Gewindetyp: Vollgewinde
Antrieb: T-Drive
Material: gehärteter Stahl
Oberfläche: verzinkt blau, A2K
Zulassung: ETA-11/0284

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Kopfdurchmesser [dk]: 22,5
Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
80/70, 100/90, 120/100

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[ETA-11/0284](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec HT-T DoP zu ETA-11/0284](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge: Stk EP: GP:

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

2.13. SFS Holzbau-Befestiger Senkkopf für Holzverbinder HT-T-CO-CS-FT

Ø8-10mm, Senkkopf, Vollgewinde, T-Drive, A2K

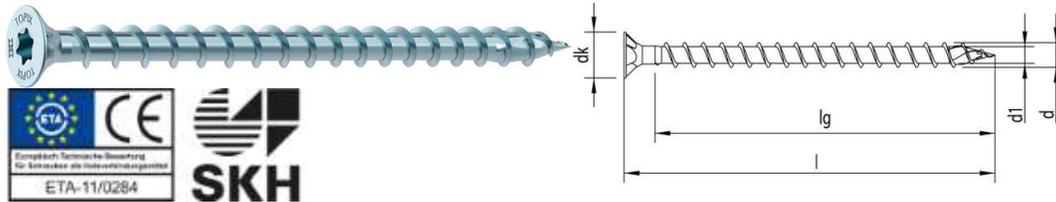

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestiger HT-T mit Senkkopf für Holzverbinder

Durchmesser [d]: mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Senkkopf mit Frästaschen
 Gewindetyp: Vollgewinde
 Antrieb: T-Drive
 Material: gehärteter Stahl
 Oberfläche: verzinkt blau, A2K
 Zulassung: ETA-11/0284

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 8,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 14,8
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 120/112, 160/152, 180/172

Durchmesser [d]: 10,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 18,5
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 120/110, 160/150

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[ETA-11/0284](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec HT-T DoP zu ETA-11/0284](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge:Stk EP: GP:

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

2.14. SFS Holzbau-Befestiger Tellerkopf für Pfostenträger HT-T-FH-FT

Ø6-8mm, Tellerkopf, Vollgewinde, T-Drive, HP-beschichtet

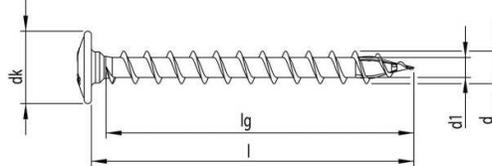

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestiger HT-T mit Tellerkopf für Pfostenträger

Durchmesser [d]: mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Tellerkopf
 Gewindetyp: Vollgewinde
 Antrieb: T-Drive
 Material: gehärteter Stahl
 Oberfläche: HP-beschichtet
 Zulassung: ETA-11/0284

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 6,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 14,0
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 40/33, 50/43, 60/53

Durchmesser [d]: 8,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 18,0
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 80/70, 100/80, 120/100

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[ETA-11/0284](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec HT-T DoP zu ETA-11/0284](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge:Stk EP: GP:

**Ausschreibungstexte
SFS
Holzbau Befestiger
für den Zimmerer- und
Elementholzbau
aus Edelstahl**

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

3.1. SFS Holzbau-Befestiger Senkkopf Teilgewinde HT-S-CS-PT 5-6mm A2

Edelstahl A2, Ø5-6mm, Senkkopf mit Fräsrippen, Teilgewinde, T-Drive, blank

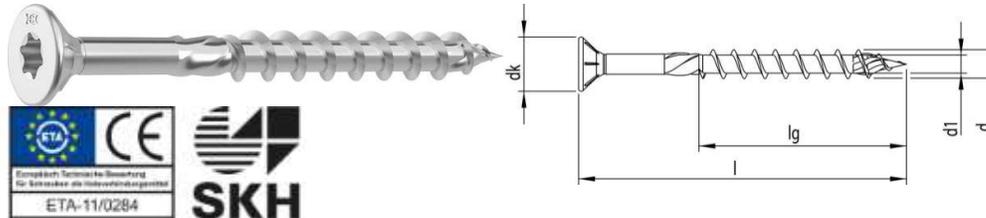

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestiger HT-S mit Senkkopf

Durchmesser [d]: mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Senkkopf mit Fräsrippen
 Gewindetyp: Teilgewinde, mit Schaftrippen
 Antrieb: T-Drive
 Material: Edelstahl A2 1.4567
 Oberfläche: blank, gleitbeschichtet
 Zulassung: ETA-11/0284

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 5,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 9,6
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 45/28, 50/28, 60/38, 70/42, 80/47, 90/55, 100/60

Durchmesser [d]: 6,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 11,6
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 50/30, 60/35, 70/40, 80/45, 90/55, 100/60, 110/60, 120/60, 140/60, 160/60

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[ETA-11/0284](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec HT-T DoP zu ETA-11/0284](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge:Stk EP: GP:

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

3.2. SFS Holzbau-Befestiger Senkkopf Teilgewinde HT-S-CS-PT 8mm A2

Edelstahl A2, Ø8mm, Senkkopf mit Frästaschen, Teilgewinde, T-Drive, blank

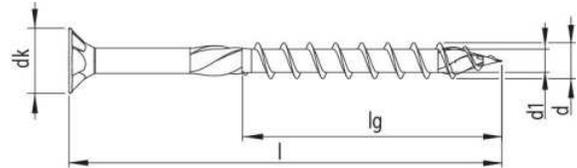

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestiger HT-S mit Senkkopf

Durchmesser [d]: 8,0 mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Senkkopf mit Frästaschen
 Gewindetyp: Teilgewinde, mit Schaftrippen
 Antrieb: T-Drive
 Material: Edelstahl A2 1.4567
 Oberfläche: blank, gleitbeschichtet
 Zulassung: ETA-11/0284

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Kopfdurchmesser [dk]: 14,8
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 80/60, 100/60, 120/70, 140/70, 160/100, 180/100, 200/100, 220/100, 240/100, 260/100, 280/100,
 300/100, 320/100, 340/100, 360/100, 380/100, 400/100

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[ETA-11/0284](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec HT-T DoP zu ETA-11/0284](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge:Stk EP: GP:

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

3.3. SFS Holzbau-Befestiger Tellerkopf Vollgew. HT-S-FH-FT 6+8mm A2

Edelstahl A2, Ø6-8mm, Tellerkopf, Vollgewinde, T-Drive, blank



Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestiger HT-S mit Tellerkopf

Durchmesser [d]: mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Tellerkopf
 Gewindetyp: Vollgewinde
 Antrieb: T-Drive
 Material: Edelstahl A2 14567
 Oberfläche: blank, gleitbeschichtet
 Zulassung: ETA-11/0284

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 6,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 14,0
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 40/33, 50/43, 60/53, 70/60, 80/70

Durchmesser [d]: 8,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 18,0
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 40/35, 50/45, 60/50, 80/70, 100/80, 120/100

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[ETA-11/0284](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec HT-T DoP zu ETA-11/0284](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge:Stk EP: GP:

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

3.4. SFS Holzbau-Befestiger Tellerkopf Teilgew. HT-S-FH-PT 6+8mm A2

Edelstahl A2, Ø6-8mm, Tellerkopf, Teilgewinde, T-Drive, blank

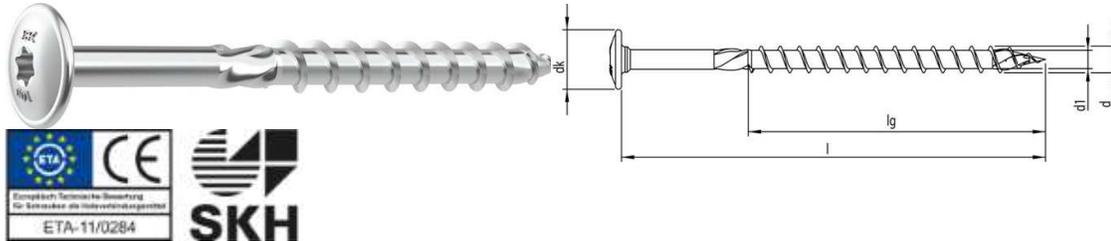

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestiger HT-S mit Tellerkopf

Durchmesser [d]: mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Tellerkopf
 Gewindetyp: Teilgewinde, mit Schafttrippen
 Antrieb: T-Drive
 Material: Edelstahl A2 1.4567
 Oberfläche: blank, gleitbeschichtet
 Zulassung: ETA-11/0284

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 6,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 14,0
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 100/70, 120/70

Durchmesser [d]: 8,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 18,0
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 140/100, 160/100, 180/100, 200/100, 220/100, 240/100, 260/100, 280/100, 300/100

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[ETA-11/0284](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec HT-T DoP zu ETA-11/0284](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge:Stk EP: GP:

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

3.5. SFS Holzbau-Befestiger für Aufdachdäm. HT-S-SOLAR 8mm A2

Edelstahl A2, Ø8mm, Tellerkopf, UK-Gewinde, T-Drive, blank

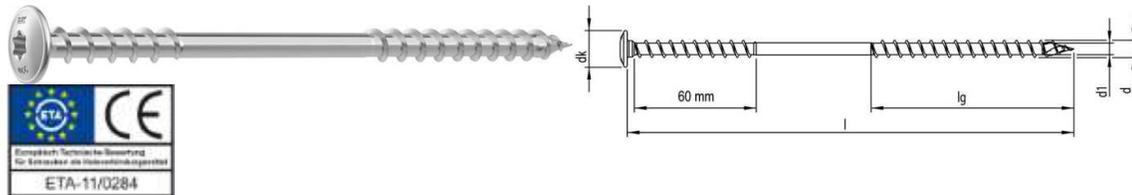

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestiger HT-S für Aufdachdämmungen

Durchmesser [d]: 8,0 mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Tellerkopf
 Gewindetyp: Unterkopfgewinde/Doppelgewinde
 Antrieb: T-Drive
 Material: Edelstahl A2 1.4567
 Oberfläche: blank, gleitbeschichtet
 Zulassung: ETA-11/0284

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Kopfdurchmesser [dk]: 18,0
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 240/100, 300/100, 360/100

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[ETA-11/0284](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec HT-T DoP zu ETA-11/0284](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge: Stk EP: GP:

**Ausschreibungstexte
SFS
Holzbau Befestiger
für den Zimmerer- und
Elementholzbau
Universalbefestiger**

Herstellerinformationen



SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

4.1. SFS Holzbau-Befestiger mit Zusammenzieheffekt HUT-T 5-6mm

Ø5-6mm, Senkkopf, Vollgewinde, T-Drive, A2K

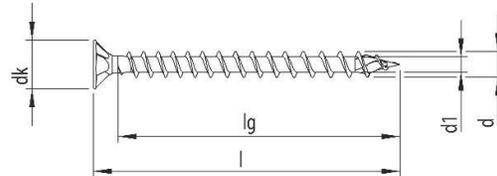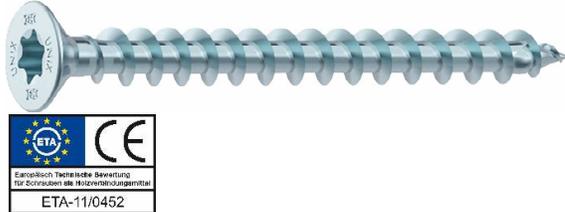

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestiger HUT-T mit Vollgewinde und Zusammenzieheffekt

Durchmesser [d]: mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Senkkopf mit Frästaschen
 Gewindetyp: Vollgewinde mit Zusammenzieheffekt
 Antrieb: T-Drive
 Material: gehärteter Stahl
 Oberfläche: verzinkt blau, A2K
 Zulassung: ETA-11/0452

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 5,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 9,6
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 40/35, 50/45, 60/55, 70/65, 80/75, 90/85, 100/95, 120/115

Durchmesser [d]: 6,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 11,7
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 40/35, 50/45, 60/55, 70/65, 80/75, 90/85, 100/95, 110/105, 120/115, 140/135, 160/155

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[HU ETA-11/0452](#)

sowie die Verwendung für Schraubenpressklebung gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

[Schraubenpressklebung mit HUT - Z-9.1-878](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec HU DoP zu ETA-11/0452](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge:Stk EP: GP:

Herstellerinformationen


SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

4.2. SFS Holzbau-Befestiger mit Zusammenzieheffekt HUT-T 6mm

Ø6mm, Senkkopf, Teilgewinde, T-Drive, A2K

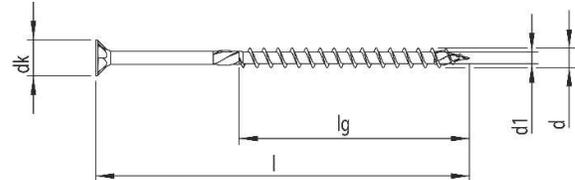

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestiger HUT-T mit Teilgewinde und Zusammenzieheffekt

Durchmesser [d]: 6,0 mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Senkkopf mit Frästaschen
 Gewindetyp: Teilgewinde mit Zusammenzieheffekt
 Antrieb: T-Drive
 Material: gehärteter Stahl
 Oberfläche: verzinkt blau, A2K
 Zulassung: ETA-11/0452

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Kopfdurchmesser [dk]: 11,7

Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:

60/35, 80/45, 100/60, 120/70, 140/80, 160/80, 180/80, 200/80, 220/80, 240/80, 260/80, 280/80, 300/80

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[HU ETA-11/0452](#)

sowie die Verwendung für Schraubenpressklebung gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

[Schraubenpressklebung mit HUT - Z-9.1-878](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec HU DoP zu ETA-11/0452](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge: Stk EP: GP:

Herstellerinformationen



SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

4.3. SFS Holzbau-Befestiger für Holzfassaden HUT-S-RCS 4,5-5mm A2

Edelstahl A2, Ø4,5-5,0mm, Linsensenkkopf, Vollgewinde, T-Drive, blank

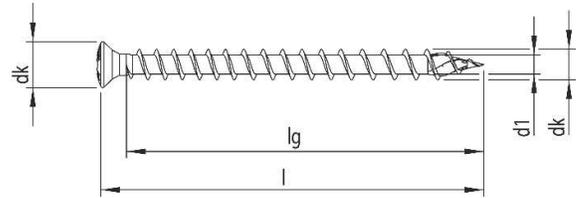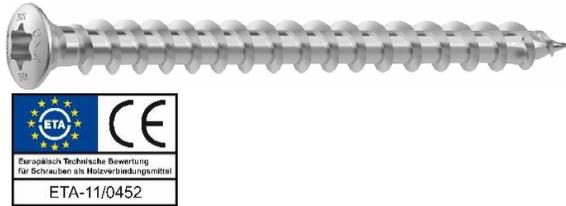

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Holzbau-Befestiger HUT-S-RCS für Fassaden mit Vollgewinde und Zusammenzieheffekt

Durchmesser [d]: mm
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:/..... mm
 Ausführung: Linsensenkkopf
 Gewindetyp: Vollgewinde mit Zusammenzieheffekt
 Antrieb: T-Drive
 Material: gehärteter Stahl
 Oberfläche: blank, gleitbeschichtet
 Zulassung: ETA-11/0452

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [d]: 4,5
 Kopfdurchmesser [dk]: 7,2
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 50/46, 60/56, 70/66, 80/76

Durchmesser [d]: 5,0
 Kopfdurchmesser [dk]: 7,2
 Gesamt-/Gewindelänge [l/lg]:
 40/36, 50/46, 60/56, 70/66, 80/76

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung

[HU ETA-11/0452](#)

mit Leistungserklärung

[SFS intec HU DoP zu ETA-11/0452](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge:Stk EP: GP:

Ausschreibungstexte
SFS
Schraubanker
MULTI-MONTI[®]-plus

Herstellerinformationen



SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel

Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

5.1. SFS Schraubanker MULTI-MONTI®-plus TimberConnect 7,5-12mm

Ø7,5+10+12mm, Zylinderkopf, Holz-Beton-Verbinder, A2K

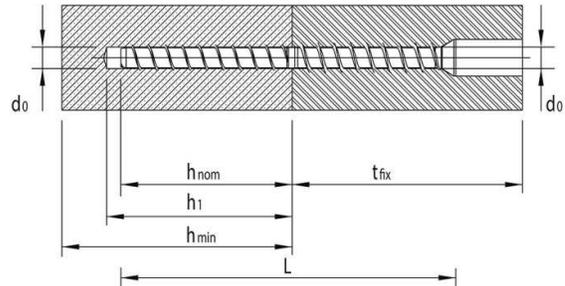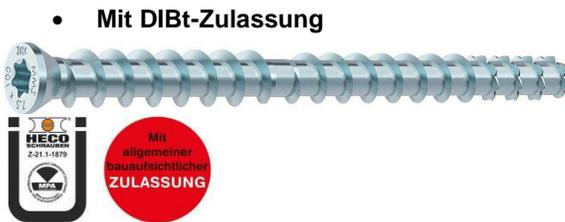

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Schraubanker MULTI-MONTI®-plus TimberConnect Holz-Beton-Verbinder

Durchmesser [d]: mm
 Länge [l]: mm
 oder gleichwertig
 Ausführung: MMS-TC, Holz-Beton-Verbinder
 Gewindetyp: Holz-Beton-Doppelgewinde
 Befestigungsuntergrund:
 gerissener und ungerissener Beton C20/25 bis C50/60
 Material: gehärteter Stahl
 Oberfläche: verzinkt blau, A2K
 Zulassung: Z-21-1-1879

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Ø 7,5 mit Länge 100
 Ø 10,0 mit Länge 130
 Ø 12,0 mit Länge 160

Verwendung gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung:

[MULTI-MONTI TimberConnect Z-21.1-1879](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge:Stk EP: GP:

Herstellerinformationen

SFS intec GmbH
 Division Construction
 In den Schwarzwiesen 2
 D-61440 Oberursel


Tel.: +49 (0) 6171 7002 - 0
 Fax: +49 (0) 6171 7002 - 32
 E-Mail: de.info@sfsintec.biz
 Web: www.sfsintec.de

Produktinformationen

5.2. SFS Schraubanker MULTI-MONTI®-plus Schwellenanker 12mm

Ø12mm, Sechskantkopf, Scheibe DIN 440, Teilgewinde, A2K

- Mit ETA-Zulassung - Option 1
- Für Erdbebenbeanspruchung Kategorie C1
- Für Mehrfachverwendung bei temporären Befestigungen

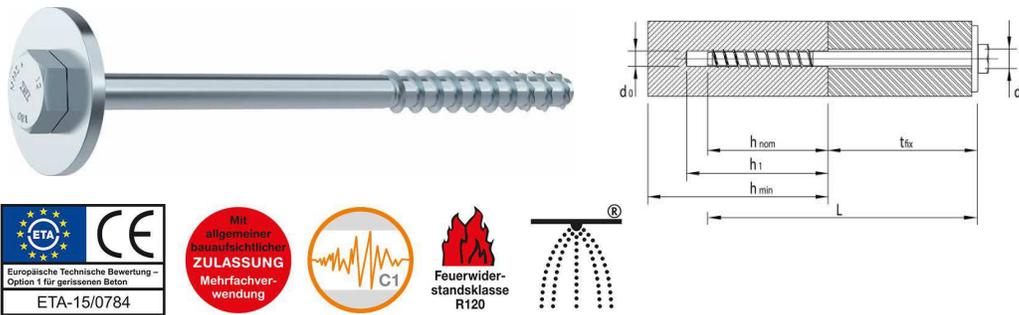

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

SFS Schraubanker MULTI-MONTI®-plus Schwellenanker

Durchmesser [d]: 12,0 mm
 Länge [l]: mm
 oder gleichwertig
 Ausführung: MMS-plus S Schwellenanker,
 Sechskantkopf mit Scheibe DIN 440
 Befestigungsuntergrund:
 gerissener und ungerissener Beton C20/25 bis C50/60
 Material: gehärteter Stahl
 Oberfläche: verzinkt blau, A2K
 Zulassung: ETA-15/0784, Z-21.8-2061

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Länge: 180, 200, 240, 280, 320

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung:

[MULTI-MONTI-PLUS ETA-15/0784](#)

sowie gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

[Z-21.8-2061](#)

mit Leistungserklärung:

[SFS intec MMS DoP zu ETA-15/0784](#)

[Zum SFS Holzbau-Befestiger-Sortiment](#)

Menge: Stk EP: GP: